

# LED Neon Light

LightFEEL

SL-NLD20

RoHS




## Application

SL-NLD20 เหมาะสำหรับตกแต่ง ให้แสงที่สม่ำเสมอ 360 องศา  
สถานที่ติดตั้ง ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม  
บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

## Specification

### Optical Data


Material	: Silicone resin.
Distribution	: 20mm.
PCB width	: 8-10mm.
Luminous Flux	: 120lm/w
Power	: 14W
Beam Angle	: 270°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 50m(5m/10m/20m are available).
IP Rating	: IP67

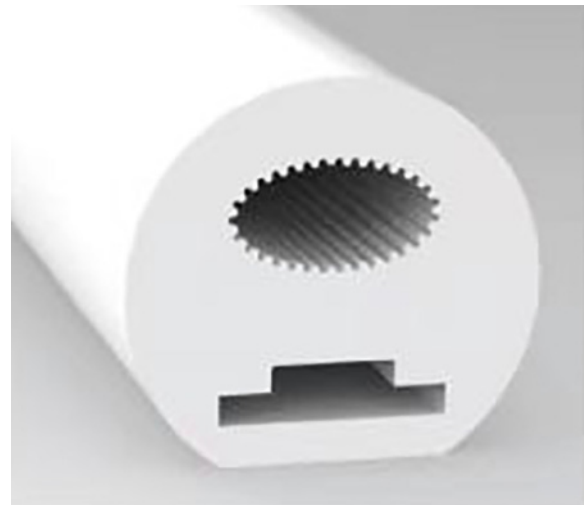

## Ordering Data

Model	CCT
SL-NLD20	2700K
	3000K
	4000K
	6500K

### Distribution

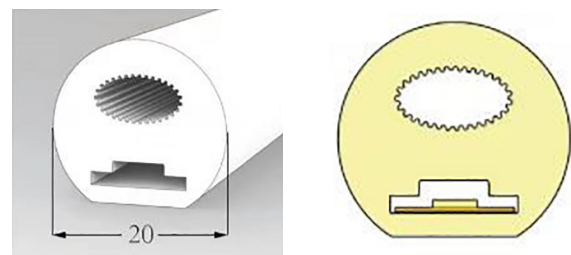

## Accessories Optional



Silicone end cap



Silicone end cap

